

DUPONT™ TYVEK® FIRECURB™ HOUSEWRAP

Sasniedziet augstāku aizsardzības līmeni

**FLAME
RETARDANT**

Tyvek® FireCurb™ Housewrap: liesmas slāpējoša, elpojoša ēku membrāna, kuras pamatā ir jauna patentēta tehnoloģija, kas atbilst B Eiroklasei (LVS EN 13501-1) un var glābt dzīvības, kā arī novērst izmaksu ziņā lielus zaudējumus.




Jaunā, ēkām paredzētā elpojošā membrāna, kas ierobežo liesmu izplatīšanos

DuPont liesmas slāpējošā, elpojošā ēku membrāna DuPont™ Tyvek® FireCurb™ Housewrap nodrošina jaunu līmeni ēku aizsardzībā. Liesmām sastopoties ar Tyvek® FireCurb™ Housewrap, tās burtiski apstājas, saplok un... un izzūd. Jaunā patentētā tehnoloģija ietver visas jau labi zināmās Tyvek® īpašības, papildus slāpējot arī liesmas, lai sienas tiktu vēl vairāk aizsargātas.

Tyvek Īss pārskats par Tyvek® FireCurb™ Housewrap priekšrocībām

- Pati nodzēšas, kad aizdedzina
- Ierobežo liesmu izplatīšanos
- Liesmas slāpējošais pārklājums bez halogēna ievērojami ierobežo pilienu veidošanos un samazina dūmus
- Ietver visas agrākās Tyvek® īpašības, lai ēkas būtu energoefektīvas, un tajās neveidotos kondensāts
- Vāji uzliesmo un praktiski nepiedalās degšanas procesā
- Ilgtermiņa ieguldījums aizsardzībā
- Lielāka drošība uzstādīšanas laikā un pēc tam

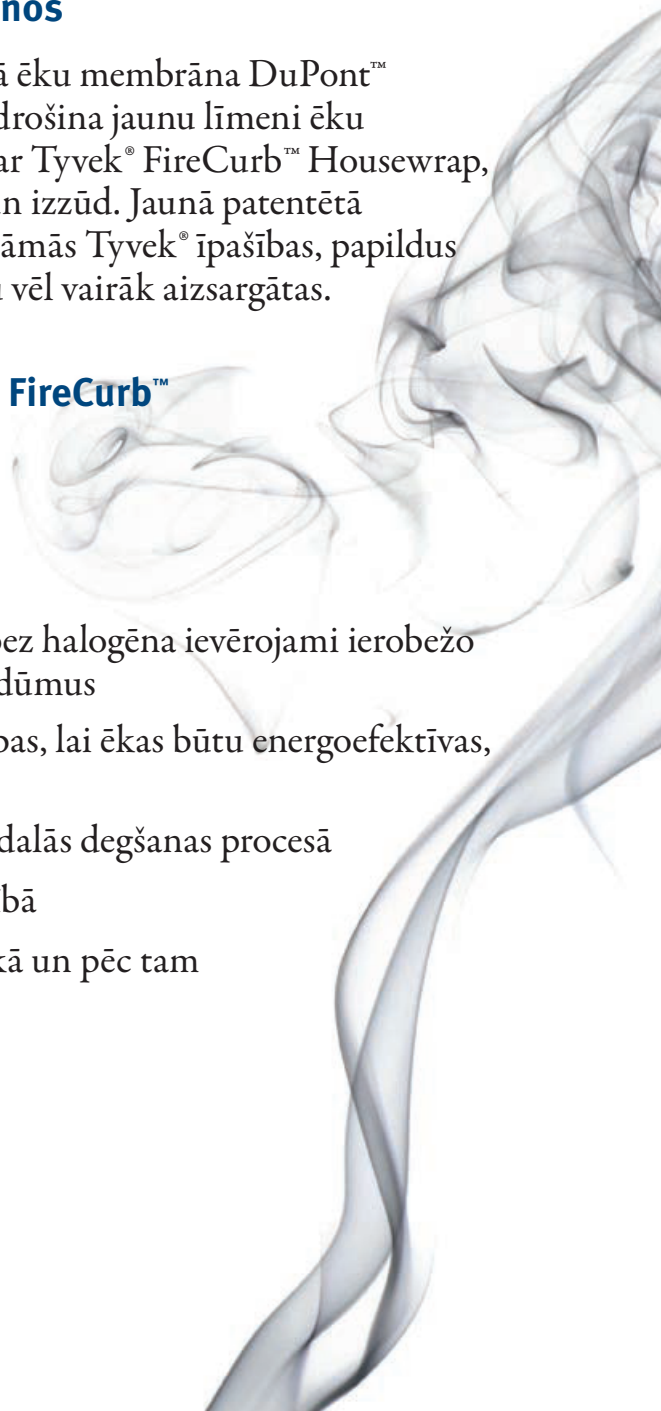

DUPONT TYVEK® FIRECURB™ HOUSEWRAP ĪPAŠĪBAS

Lai panāktu optimālu hermētiskumu, iesakām izmantot zemāk minētās līmlentes, kas pilnībā savietojamas ar Tyvek® FireCurb™ Housewrap

Tyvek® akrila līmlente

Vienpusēja līmlente, kas izolē pārlaiduma vietas un lieliski noder caurumiem, caurulēm un logiem. Ieteicams visām Tyvek® membrānām. Izgatavots no Tyvek® un akrila līmes, kas nodrošina izturīgu un ilgstošu savienojumu.

Ruļļa izmērs:
75 mm x 25 m



Tyvek® butila līmlente

Divpusējs izolācijas materiāls uz butila bāzes, lai izveidotu mitruma un gaisa necaurlaidīgu izolāciju starp Tyvek® membrānu un visbiežāk lietotajiem celtniecības materiāliem. Produkts ir savietojams ar ķieģeļu, bloku, mūra, koka, metāla konstrukcijām un ar vairumu plastikāta produktu. Tyvek® butila līmlente ir ieteicama lietošanai pa perimetru, dūmvados, balstos un naglu caurumu un elektrības kontaktligzdu izolēšanai.

Ruļļa izmērs:
20 mm x 30 m vai
50 mm x 30 m



Tyvek® divpusējā līmlente

Divpusēja akrila līmlente, kas ideāli piemērota pārlaidumu izolēšanai un Tyvek® membrānu pielīmēšanai pie gludām virsmām. Tai piemīt izcilas lipšanas īpašības ļoti mitros apstākļos. Spēcīga sākotnējā saķere. Ieteicama visām Tyvek® membrānām.

Ruļļa izmērs:
50 mm x 25 m



Tyvek® FlexWrap NF

Elastīga līmlente, ko veido 3 komponenti: gofrēta DuPont™ Tyvek® virsējā kārta, kas nodrošina ūdens necaurlaidīgu slāni, butila masa kā lipīgais slānis un papīra noņemamais slānis. Tas nodrošina izcilu necaurlaidīgu saķeri ar visām Tyvek® elpošajām membrānām ap nelīdzieniem caurumiem, piemēram, mansarda logiem, durvju sliekšņiem, skursteņa sienām, cauruļu caurumiem un jebkurām pielāgotām formām.

Ruļļa izmērs:
22,8 cm x 22,9 m



Specifikācijas, CE

Veida nosaukums	2066B
Izmērs/svars	1,5 x 50 m/5,5 kg viens rullis
Sastāvs	Smalks spanbonds, augsta blīvuma polietilēns (HDPE) ar liesmas slāpejošu pārklājumu
Ugunsreakcija* (LVS EN 13501-1)	B-s1,d0
Temperatūras pretestība	-40 to +100°C
Ūdens tvaika caurlaidība (S _d)	0,014 m
Masa uz laukuma vienību	68 g/m ²
Funkcionālā slāņa biezums	175 μm
CE marķējums	ir
CE-atbilstības sertifikāts	ir (0799-CPD-128)

* (ja uzstādīts brīvi karājoties vai uz akmensvates ~> B-s1, d0, ja uzstādīts uz koka ~> D-s2, d0)

Izmantošana:

No vasarnīcām līdz augstceltnēm – vieglais un uzlabotais Tyvek® produkts ir risinājums dažāda veida ēkām. Tyvek® FireCurb™ Housewrap parasti tiek uzstādīts uz izolācijas materiāla ārējās puses vai iekļauts sienu konstrukcijas sistēmā. To var izmantot kā risinājumu ventilējamām fasādēm un koka karkasa konstrukcijām.



Ventilējamās fasādes augstceltnēm

Ārējais apvalks ierobežo liesmu izplatīšanos starp stāviem



Koka karkasa ēku konstrukcijas

Ierobežota liesmu izplatīšanās celtniecības darbu laikā

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
Pilvarotais pārstāvis Latvijā kopš 1998
SIA "ELTETE Rīga"
Ganību dambis 7a, LV-1045, Rīga
Tālrunis: +371 67501680
eltete@eltete.lv www.eltete.lv

