



Produkta apraksts

Oderējums

- PE putas
- šķērssaistīts
- ar slēgtām porām

Līme

- sastāv no diviem komponentiem
- butila gumijas hermētiķis (pie pamatnes)
 - drošs un ilgstošs blīvējums jumta membrānām
 - ūdensnecaurlaidīgs
 - ļoti labi kompensē virsmas nelidzenumus
- poliakrilāta līme (pie latojuma)
 - ļoti labi lip arī zemā temperatūrā
 - pastiprināts ar tīklveida armējumu
- ļoti lipīga virsma abās pusēs

Neņemamā aizsargplēve

- PP-plēve

Īpašas iezīmes

- ilgstoša ūdensizturība
- ļoti izturīgs pret novecošanu

Krāsa

- PE putas pelēkas
- butila gumija melna

Izmantošana

- naglu vietu blīvēšana zem kontrlatojuma

Piezīmes par izmantošanu

- izmantošanas temperatūra -10°C to +40°C
- virsmām jābūt sausām un attīrītām no tādām vielām kā tauki, eļļas, virsmaktīvās vielas, netīrumi un putekļi.
- porains vai smilšains apakšvirsmas ieteicams vispirms apstrādāt ar Gerband Butyl Primer 6000 vai Gerband Primer 6300
- savienošanas laikā līmēnti pēc iespējas jācenšas nesavilkt, bet tā vietā pienācīgi jāpiespiež pie virsmas
- saķeri var uzlabot pieliekot lielāku spiedienu
- nedrīkst izmantot savienojumos zem mehāniskas slodzes
- tā kā ir iespējama plastifikatora pārvietošanās, iesakām pārbaudīt produkta Piemērotību plastmasām un gumijai.
- nav izturīgs pret eļļu, daudziem organiskiem šķīdinātājiem
- Glabāt sausās telpās no +5°C līdz +25°C, sargāt no UV starojuma

Tehniskie dati


- Oderējuma biezums about 2.00 mm
- Kopējais biezums (DIN EN 1942)* about 3.0 mm
- Stiepes izturība (DIN EN 14410)* about 40 N/25 mm
- Pagarinājums pārraušanas brīdī (DIN EN 14410)* about 75 %
- Izturība pret lobišanos (IPM 5009)**
 - poliakrilāta adhēzija about 25 N/25 mm
 - butila gumijas adhēzija about 20 N/25 mm
- Temperatūras diapazons -30°C to +80°C

paaugstinoties temperatūrai
līmes masa kļūst mikstāka
un lipīgāka
76,5 mm

* saskaņā ar attiecīgo DIN standartu ** pie 100 mm/min, 90°

Papildus tehniskie dati par Gerband 603 ir pieejami pēc pieprasījuma.
Iespējamā izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai.

Gerband® līmēntes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® produktiem izvirzītas prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaumu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties konkrētajam pielietojumam pareizo līmēnti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas. Klienti var saņemt palīdzību līmēntu iegādē arī no mūsu pārdošanas komandas.

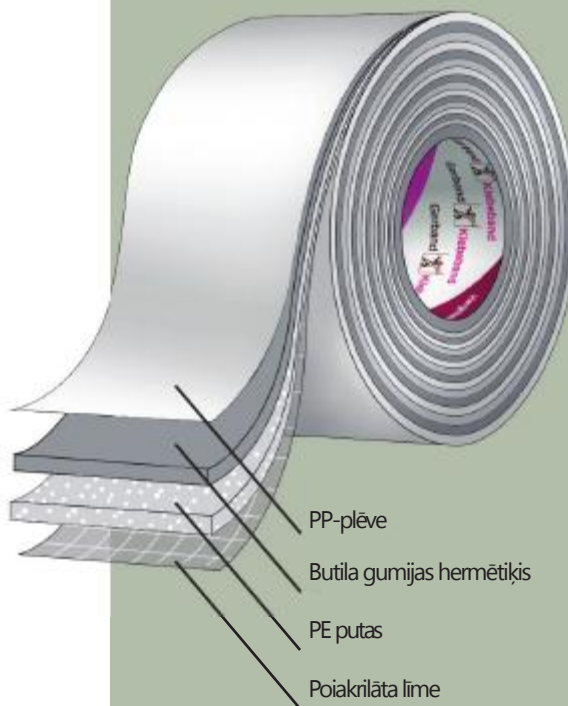

Iepakojuma vienība

Rullļa garums m	Rullļa platums mm	Rullļi iepakojumā
15	40	7
	50	6
	60	5
	75	4
	100	3

Savādāki iepakojumi iespējami pēc pieprasījuma

Sākot ar 2012 gada martu

Sertificēts saskaņā ar
DIN ISO 9001 un 14001
Reg. Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Adhesive Tape Factories
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Tālrūns +49 (0) 90 81 213-0
Fakss +49 (0) 90 81 213-100
e-pasts info@gerband.de
Internets www.gerband.de

Technical Data Sheet