


Technical Data Sheet

Gerband 604

PE butilkaučuka lente

Gerband604

ButylRubberTapes

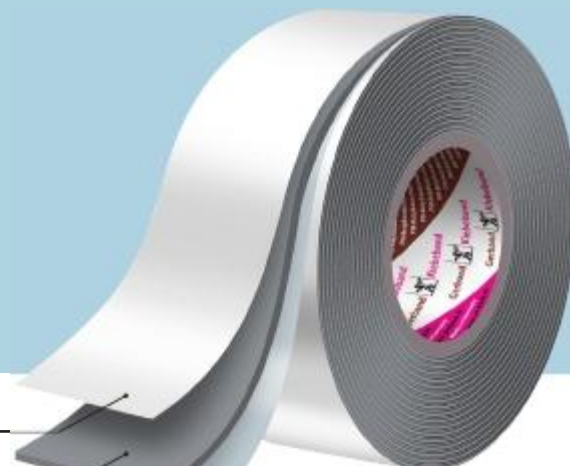

Gerband 604 ir plastiska un elastīga PE butilkaučuka lente ar augstu ūdens pretestību un ļoti augstu noturību pret novecošanu. Izmanto ilglaicīgai lokano un cieto cauruļu hermetizācijai kā gaisa ieplūdes, tā izplūdes cauruļvados, kas gatavoti no alumīnija, cinkota tērauda, PE vai PVH materiāliem.

Silikonizēta plēve
Butilkaučuka līme
Polietilēna plēve

Produkta apraksts

Oderējums

- Polietilēna plēve, biezums apm. 0.08 mm

Līme

- butilkaučuka līme
- spēcīga salīpšana

Aizsargplēve

- Silikonizēta plēve

Īpašas iezīmes

- Ugunsdrošības klase E, saskaņā ar DIN EN 13 501-1
- Celtniecības materiālu klase B2, atbilstoši DIN 4102, daļa 1, sadaļa 7
- Plastisks
- Elastīgs
- Ilgstoša ūdens noturība
- Ļoti augsta noturība pret novecošanu

Krāsa

- Oderējums sudraboti pelēks
- Butilkaučuka līme pelēka

Izmantošana

Ilglaicīgai lokano un cieto cauruļu hermetizācijai kā gaisa

Ieplūdes tā izplūdes cauruļvados no alumīnija, cinkota tērauda, PVC vai PVH materiāliem

Tehniskie dati

Biezums (DIN EN 1942)*	0.7 mm
Stiepes izturība (DIN EN 14410)*	25 N / 25 mm
Pagarinājums pārraušanas brīdī (DIN EN 14410)*	>300 %
Pārraušanas izturība (IPM 5009)**	≥10 N / 25 mm
Temperatūras diapazons	-30 °C to +80 °C

Paaugstinoties temperatūrai, līme kļūst mikstāka un lipīgāka

Serdes diametrs

76.5 mm

*saskaņā ar atbilstošu DIN

Piezīmes par izmantošanu

- Izmantošanas temperatūra no +5 °C līdz +40 °C
- Virsmai jābūt sausai un tīrai no taukiem, eļļas, virsmaktīvām vielām, netīrumiem, putekļiem
- Nav paredzēta izmantošanai āra apstākļos
- Saistībā ar iespējamu plastifikatora pārvietošanos, ir testēta produkta saderība ar plastmasas un gumijas virsmām
- Nav noturīga pret eļļām, daudziem organiskiem šķīdinātājiem, piemēram, vaļspirtu
- Glabāt sausā telpā no +5 °C līdz +25 °C, pasargāt no UV stariem

Iepakojums

Rullļa garums	15 m
Rullļa platums mm	50 75 100 150
Rullī kastē	24 16 12 8

Iespējami arī savādāki iepakojumi

2013. gada novembra izdevums aizvieto 2013. gada maija izdevumu

Papildu tehniskie dati par Gerband 585 ir pieejami pēc pieprasījuma.

Iespējamais izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai.