


Tehnisko datu lapa

Gerband 725

Alumīnija līmlente, ugunsizturīga

Gerband 725 ir alumīnija līmlente kas, pateicoties šķērseniski uzklātajai poliakrilāta līmvielai, spēcīgi pielīp un ir izcili noturīga pret novecošanos un plīšanu.

To izmanto kā siltuma un aukstuma izolācijas materiālu, cauruļvadu, apkures un svaiga gaisa padeves cauruļvadu blīvēšanai, kā arī konteineru un cauruļu noblīvēšanai, veicot loka metināšanu aizsarggāzē.

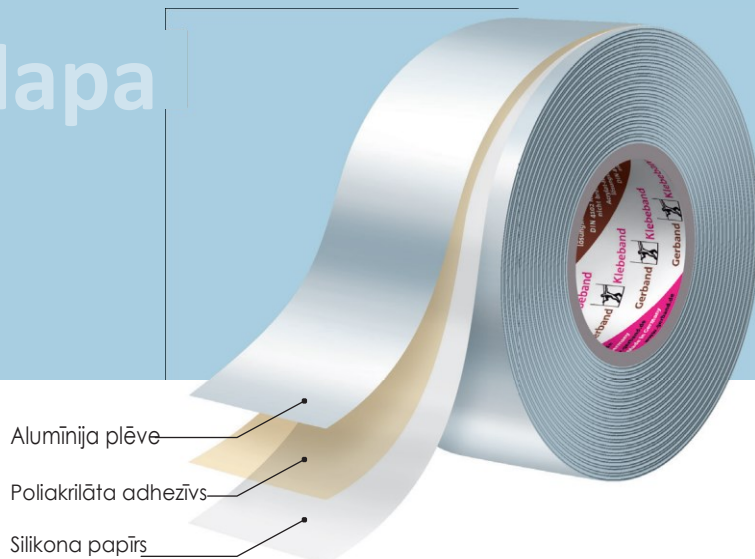

Produkta apraksts

Nesējviela

- Alumīnija līmlente, rūdīta, mīksta; 0,10 mm bieza

Adhezīvs

- Spēcīgi šķērsklāta poliakrilāta līmviela
- Ļoti lipīga
- Augsta ugunsizturība
- Augsta griešanas izturība

Noņemamā strplika

- Silikona papīrs

Īpašas iezīmes

- Uguns izturīgs
- Izturīgs pret novecošanos; saistības stiprība laika gaitā palielinās

Krāsa

- Alumīnija nesējviela, gaišs
- Noņemams balts paliktnis

Izmantojums

- siltuma un aukstuma izolācija tehniskajās izolācijas sistēmās
- cauruļvadu, apkures un svaiga gaisa padeves vadu blīvēšana apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās
- konteineru un cauruļu blīvēšana, veicot loka metināšanu aizsarggāzē

Tehniskie dati

Kopējais biezums (DIN EN 1942)*	0.15 mm
Stiepes izturība (DIN EN 14410)*	≥180 N/25 mm
Pagarinājums pie plīsuma (DIN EN 14410)*	10% līdz 20%
Adhēzija (DIN EN 1939)*	≥15 N / 25 mm
Temperatūras diapazons	-40°C to +140°C
Izturīgs pret griešanu	>24h; 0.5kg / 625mm ² / +70°C
Serdes diametrs	76.5 mm

*Saskaņā ar attiecīgo DIN

Piezīmes par izmantojumu

- Uzklāšanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C
- Uzglabāt sausās telpās no +5 °C līdz +25 °C, sargāt no UV starojuma

Iepakojuma vienība

Rullā garums 50 m		Rullā garums 10 m
Rullā platums mm	19 25 30 38 50 75 100 250 500	50 500
Rullī iepakojumā	64 48 40 32 24 16 12 4 2	18 18

Pēc pieprasījuma iespējamas citas iepakojuma vienības

Testa sertifikāti

- DIN 41021 daļa A2 klase
- DIN 41021 daļa B1 klase



Sākot ar 2005. gada oktobri aizstāj 2005. gada septembra versiju

Papildinformāciju par Gerband 725 varat saņemt pēc pieprasījuma.

Izmaiņas saistībā ar produkta uzlabojumiem var tikt veiktas bez iepriekšējas paziņošanas.

Gerlinger GmbH & Co. KG Adhesive Tape

Factories Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 D-

86720 Nördlingen, Germany

Tālrūnis: +49 (0) 90 81 213-0

Telefakss: +49 (0) 90 81 213-100

e-pasts: info@gerband.de

Interneta vietne: www.gerband.de

Sertifikāts saskaņā ar

DIN ISO 9001 un 14001

Reg. -Nr. 56398-QM



Gerband® līmlentes izmanto ļoti plašs klientu loks un ļoti dažādām tehniskajām un industriālajām vajadzībām. Gerband® produktiem izvirzītās prasības ļoti atšķiras, atkarībā no iecerētā izmantojuma. Mēs iesakām pārbaudīt produkta piemēroību jūsu konkrētajam gadījumam. Tehnisko datu lapā ietvertā informācija un ieteikumi ir balstīti uz pašu veikto testu un praktiskās pieredzes rezultātiem, un mūsu mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties viņu vajadzībām piemērotāko līmlenti. Šī informācija nerada saistības. Mēs paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi pieejami bez maksas. Mūsu pārdošanas komanda ir gatava sniegt atbalstu klientiem jautājumos, kas skar šo līmlenti.